

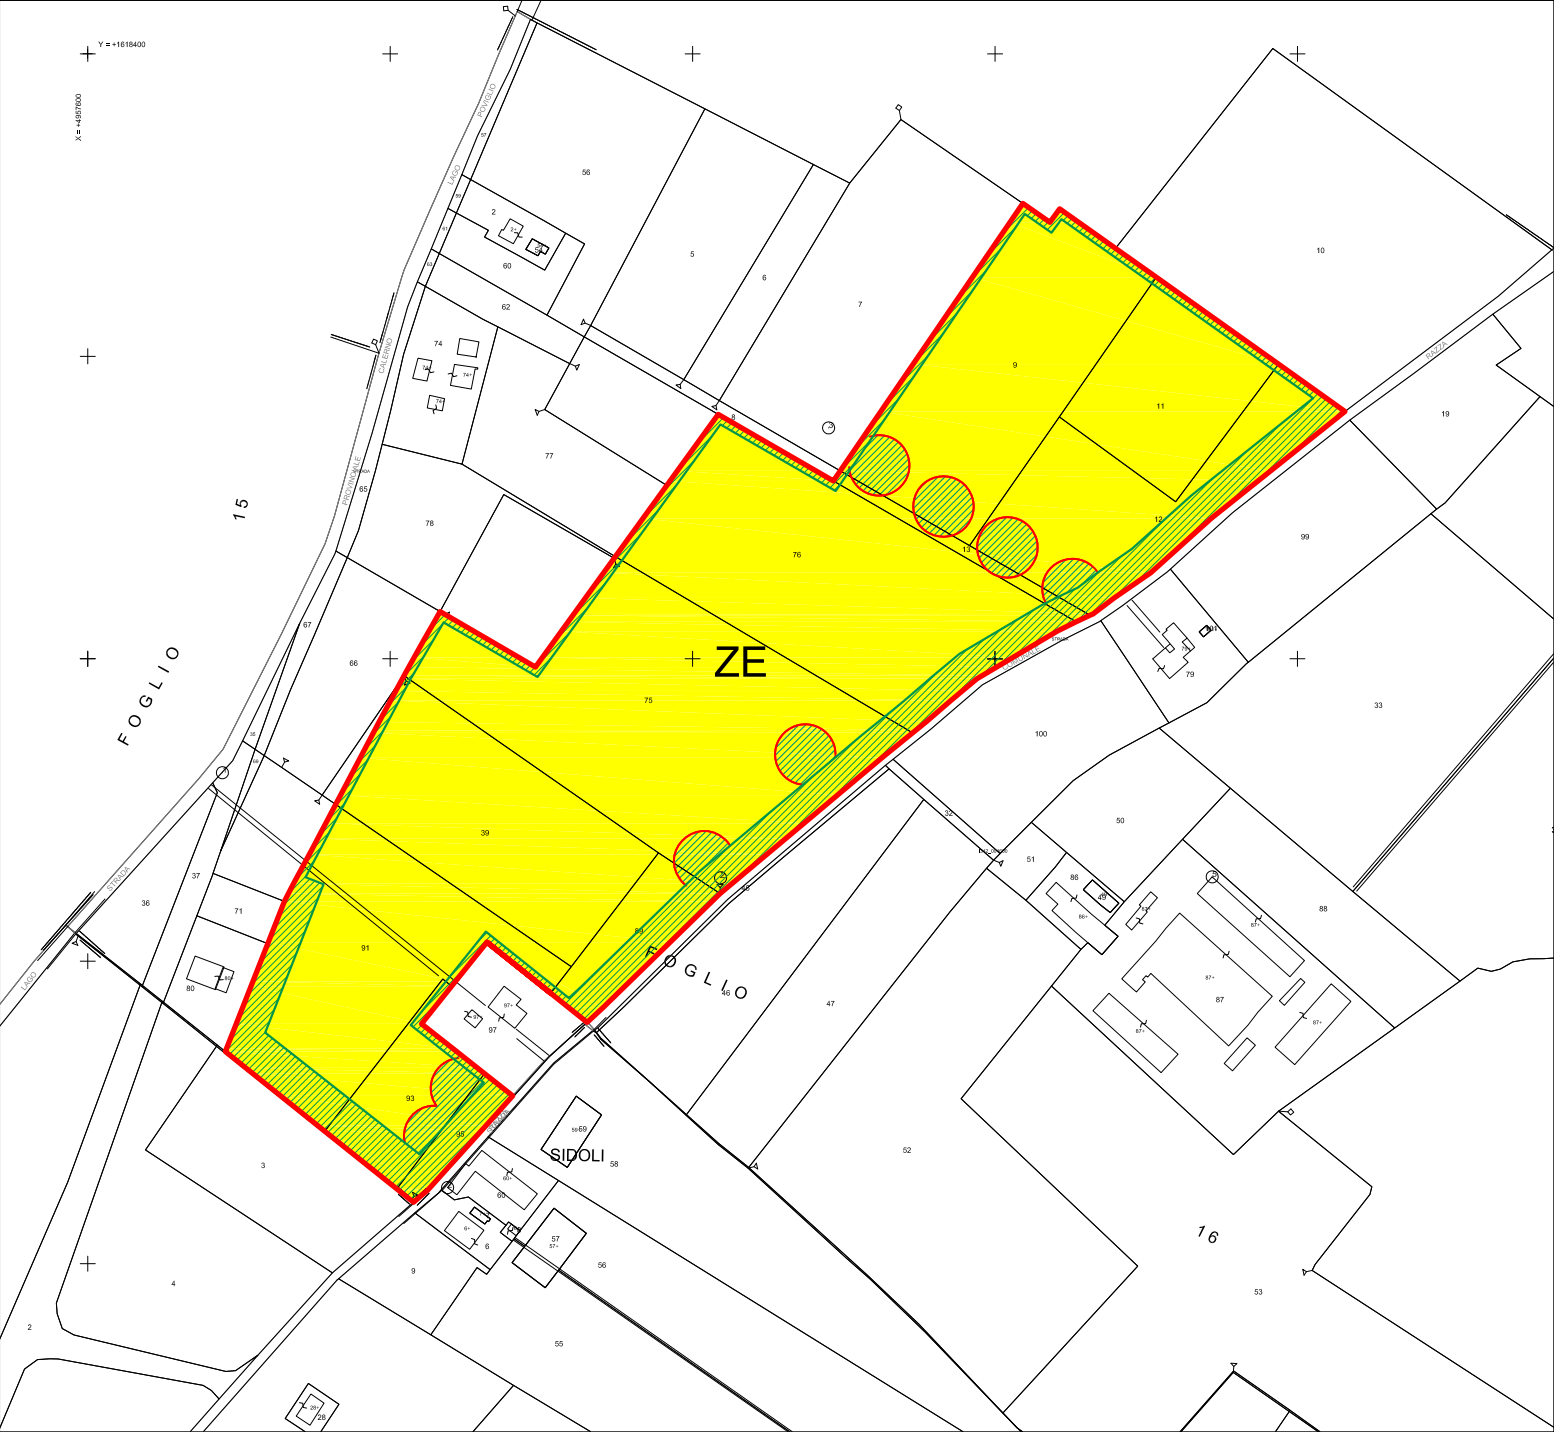


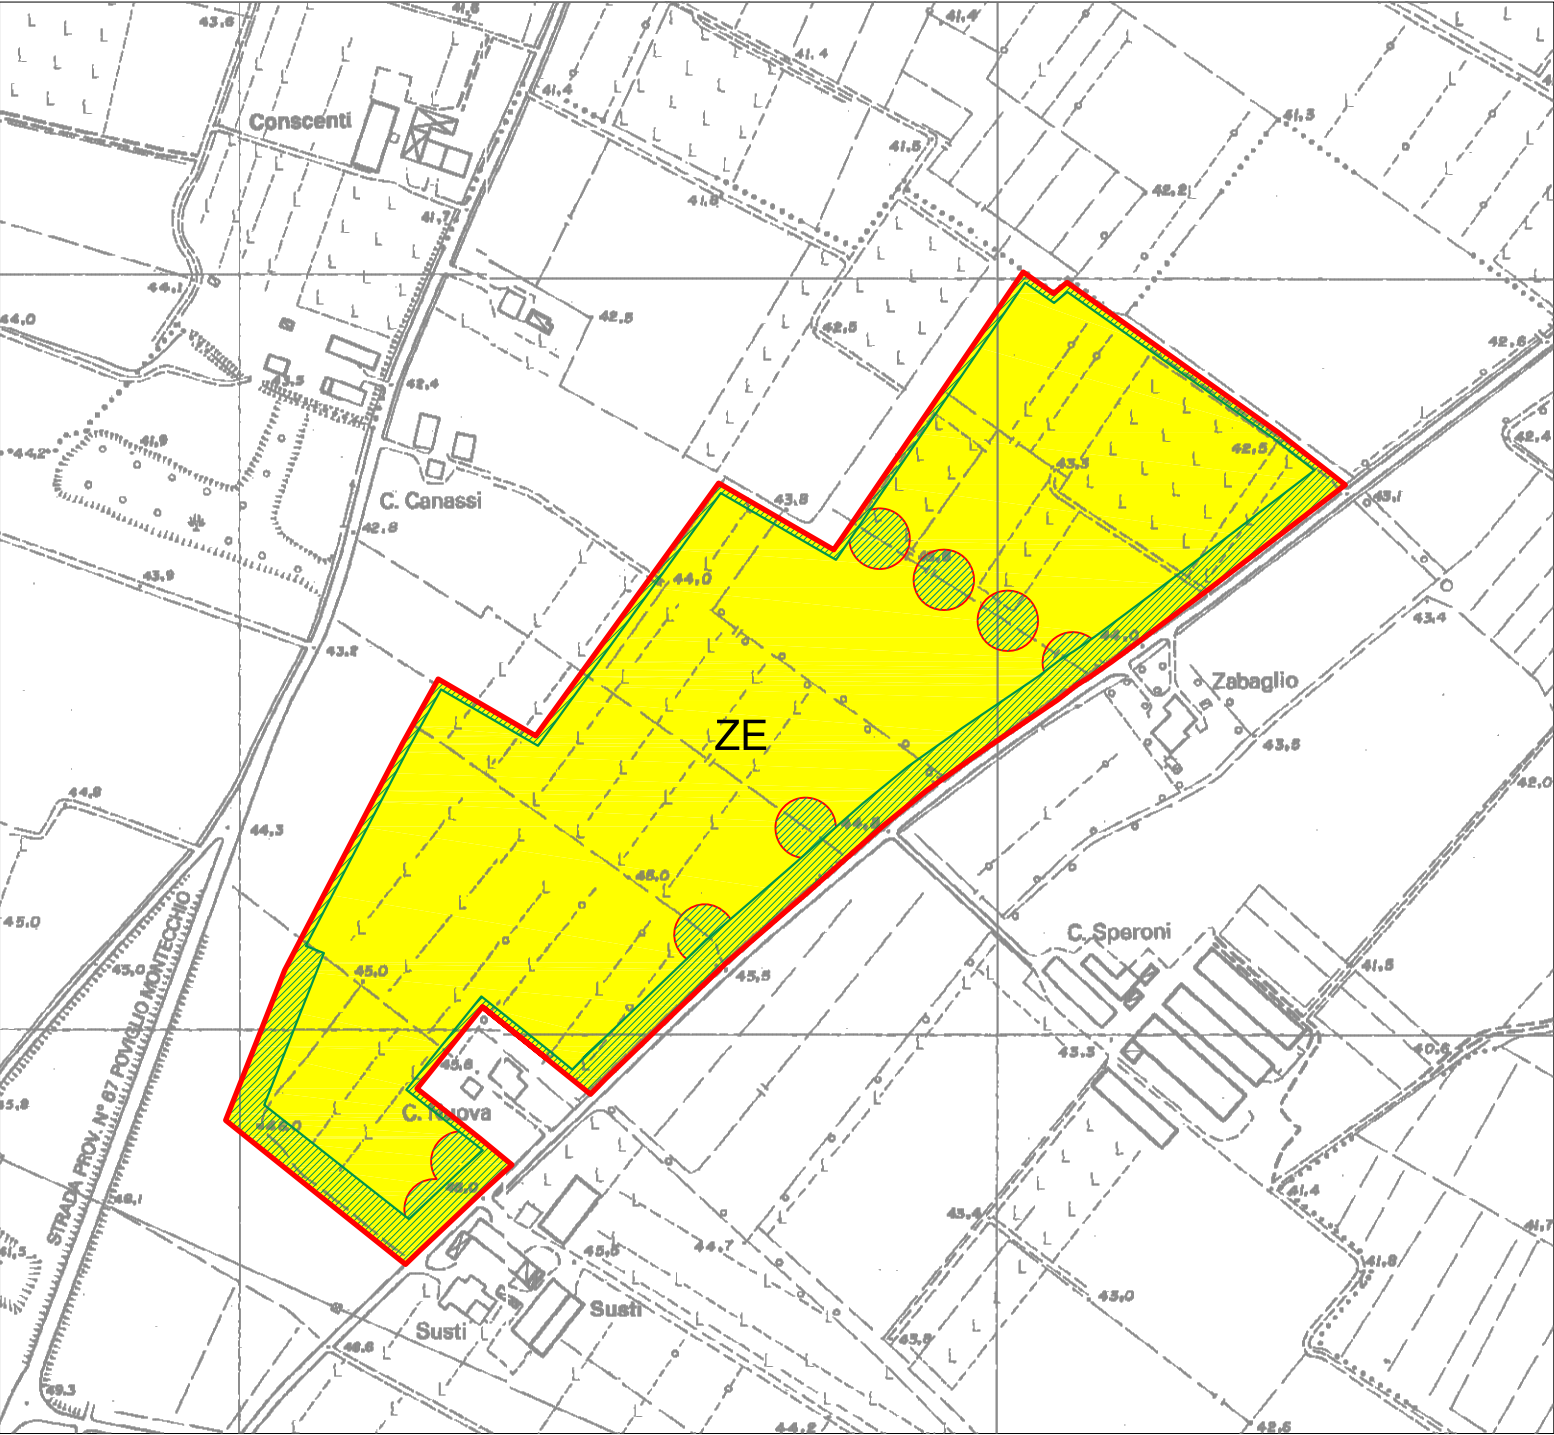
LEGENDA	
	FASCE DI RISPETTO IN PARTE DEROGABILI PREVIA RICHIESTA AGLI ENTI COMPETENTI
	POLO EN106 "CALERNO"


PROGETTO	
DATI GENERALI	
DENOMINAZIONE IDENTIFICAZIONE CATASTALE	Polo EN106 "Calerno" Fg. 16 mappali 9, 11, 12, 13, 39 p.p., 75 p.p., 76 p.p., 89, 91 p.p., 93, 95
ZONIZZAZIONE DESTINAZIONE D'USO ATTUALE	Zona Estrattiva (ZE) Zone agricole di conoide. Zone agricole delle risorgive.
PROGETTO DI COLTIVAZIONE	
SUPERFICIE TOTALE	165.602 mq
LITOTIPI ESTRAIBILI	Ghiaie e sabbie alluvionali
VOLUMETRIA ESTRAIBILE	666.000 mc
MODALITA' DI COLTIVAZIONE	A fossa
PENDENZA DELLE SCARPATE DI SCAVO	2/3 in ghiaie e sabbie alluvionali Sono fatte salve pendenze più cautelative
PROFONDITA' DI SCAVO	Differenziata. E' prevista una profondità massima di fondo scavo compresa tra i -6 e i -8 metri da p.c.
MODALITA' DI COLTIVAZIONE	Al fine di un ottimale sfruttamento della risorsa estrattiva, sarà preferibile l'adozione di metodologie di scavo del sito che prevedano la rimozione dei setti di ghiaia tra i vari lotti in cui sarà attuata la coltivazione.
PRESCRIZIONI	Dovrà essere effettuata un'indagine preliminare con rilevamento fonometrico simulando la cava in attività, onde realizzare adeguate barriere fonoassorbenti. Occorrerà sottoporre a sorveglianza archeologica tutte le opere di scavo e sbancamento previste prima di raggiungere i livelli di ghiaia. In caso di rinvenimenti di interesse archeologico andranno effettuati scavi più approfonditi.
MODALITA' DI ATTUAZIONE	Piano di Coordinamento Attuativo Piani di Coltivazione e Sistemazione Screening

INQUADRAMENTO SU CATASTALE



INQUADRAMENTO SU C.T.R





COMUNE
DI SANT'ILARIO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

PROGETTAZIONE GENERALE

STUDIO BININI ARCHITETTI & INGEGNERI ASSOCIATI
via Gazzata 4
Reggio Emilia

Dott. Ing. Tiziano Binini
Dott. Arch. Marco Denti
Dott. Ing. Isabella Calti

CONSULENZA GEOLOGICA

GEOLOG s.c.
via Emilia all'Angelo 14
Reggio Emilia

Dott. Geol. Roberto Faroli

CONSULENZA E PROGETTAZIONE AMBIENTALE

NATURMEDIA s.r.l.
via Donatello 3
Parma

Dott. Nat. Giuliano Gandolfi
Dott. Nat. Alessandro Petraglia

Committente: COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

Customer:

439

Pratica

Progetto: P.A.E. - PIANO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE DEL COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

Project:

1:5.000

Scala

Oggetto: PLANIMETRIA DI ZONIZZAZIONE E SCHEDA DI PROGETTO


Subject:

07.rev

tavola


Aggiornamento	02	Aggiornamento	BNO	CTA	DNT	GIUGNO 2011
	01	Aggiornamento	BNO	CTA	DNT	MAGGIO 2010
	00	Emissione	VL	CTA	DNT	MARZO 2009
		Oggetto	Redazione	Verifica	Approvazione	Data

Progettazione generale:



Binini Partners S.r.l.
via Gazzata, 4
42121 Reggio Emilia
tel. +39.0522.580.578
tel. +39.0522.580.586

fax +39.0522.580.557
e-mail: info@bininipartners.it
www.bininipartners.it
C.F. e P.IVA e R.I. 02409150352
Capitale sociale euro 100.000 I.v.



Il presente documento è RISERVATO. E' vietata la riproduzione non autorizzata dallo STUDIO BININI ARCHITETTI & INGEGNERI ASSOCIATI